

Pergola Slide





Skyteks Slide er ett system av meget høy kvalitet og styrke. Aluminiumskonstruksjonen og alle ledd og fester er produsert for å tåle de belastningene Pergolaen blir utsatt for.

Dette er ett vantett system som også tåler opp til 150kh snølast pr m2.

Leveres med eller uten LED lys, og profiler kan leveres i de fleste RAL farger.

Produseres på skreddersøm etter kundens ønske.

Kan leveres med skyvedører, foldedører, ZIP, windstop eller andre typer vegger.

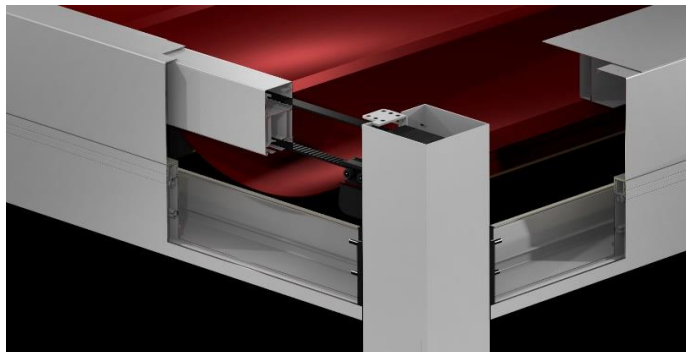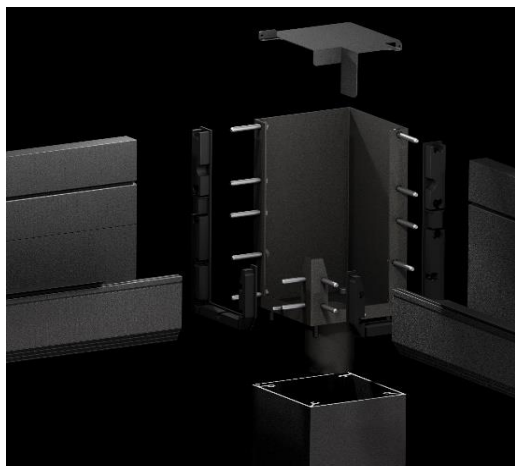



Regnsamler

Regnsamler 163,5x156mm, vekt 7240g pr meter. Bjelkeprofil er 136,5x30mm og veier 2510g pr meter. Den totale høyden blir 30cm. Regnsamleren leder vannet ut til nedløpet.




Stolpe for nedløp

Stolpe 160x160mm, vekt 6050g pr meter. Det settes ett PVC rør inn i stolpen hvor en ønsker nedløpet skal gå ut. Vannet ledes fra regnsamleren og ned i nedløpet. Alu skruer er for skjult montering




Panel for tak

Panel bredde 20,6mm, vekt 4630g pr meter. Panelet gir en ett vanntett tak hvor vann ledes til regnsamler og videre til nedløp.



Skinne

Skinneprofil 70x137mm, vekt 2877g pr meter. Skinneprofilen skjuler reimsystemet.




LED profil

LED profil med 24 volt led-belysning. Kan velges mellom klar belysningen eller farget RGB belysning. Klar belysning gir ca 700 lumen - 3000 kelvin-dagslys.



Avløp

Avløp øder vann fra taket ut på bakken, eller i egnet rør system. Viktig at denne blir plassert der en har tenkt at utløp skal være.



Hjørneadapter

Hjørneadapter plasseres i alle 4 hjørner og gjør koblingen meget sterk. Den er utstyrt med meget gode pakninger som gjør bruk av silikon unødvendig.



Hjørneløsning

Spesialdesignet løsning for hjørne med pakninger i front og bakside. Denne beskytter alle deler som elektrisitet, motor og mekaniske deler. Den reduserer behovet for vedlikehold og er en viktig del av



Skyteks Slide

Skyteks Slide, her kan taket kjøres til siden slik at taket blir åpent.



Skyteks Roll

Skyteks Roll, her er det kun mulig å vinkle lamellene til 110 grader




Skyteks Soft

Skyteks Soft er produsert med duk istedenfor lameller. Taket kan kjøres til siden slik at en får ett åpent tak



Lengste bredde 8 meter, og lengste dybde 4 meter pr modul

Fasadeglass AS - Nedre Kongerød 33 - 3737 Skien - 3549 9933
post@fasadeglass.no - www.fasadeglass.no



Flere muligheter angående belysning



Vegger kan leveres med screens, skyvedører, foldedører, eller glassvegger som kan kjøres ned

Ta kontakt med oss for muligheter angående ditt prosjekt.

Her er mange muligheter og mye som kan kombineres.



(EC541 - EC545 - EC5410)



Fjernkontroller, brytere, sensorer



Fjernkontroller, brytere, sensorer



Full kontroll fra nettbrett, PC eller mobil

