
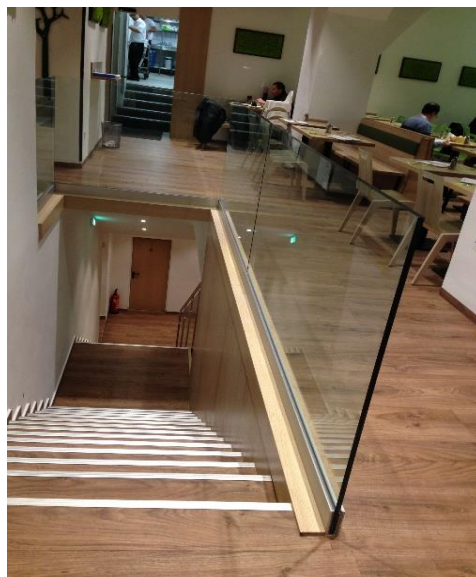
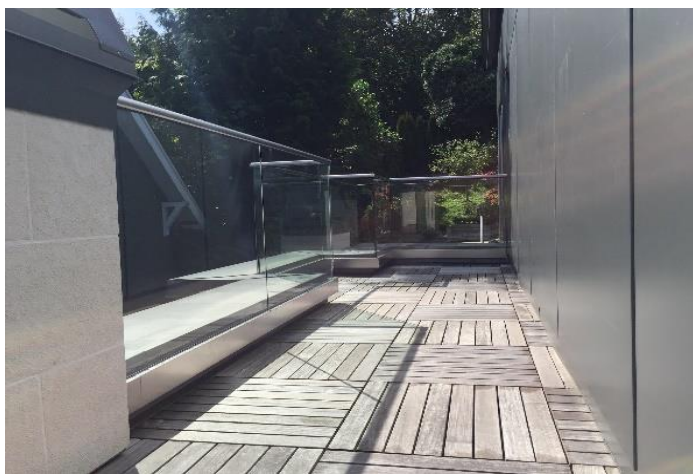


Elegant 7272 stolpefritt glassrekkverk

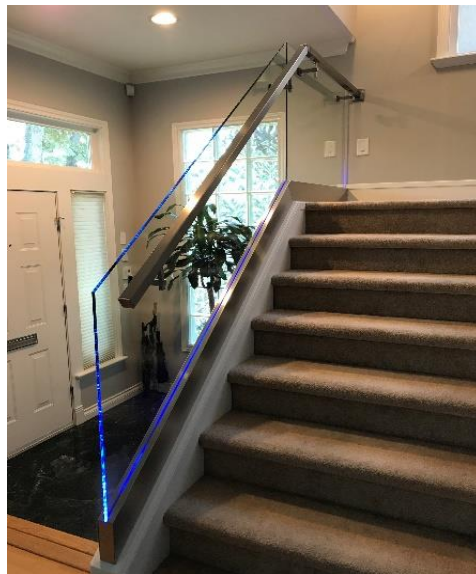

Elegant 7272

Elegant 7272 er ett stolpefritt glassrekkverk levert med hel skinne på 5 meter. Leveres med 88.4 herdet og laminert glass. Vi lagerfører klart og sotet glass i intervaller av 5cm, (35cm - 110cm)

Det leveres med mulighet for justering av glasset i lodd.

Dette er ett meget sterkt og solid glassrekkverk, enkel og rask montering.



**Elegant 7272 aluminiumskinne
72x122**

Vare.Nr
A30015
Anodized Satin


Vare.Nr
A30015S
Sort




**Elegant 7272 aluminiumskinne
hjørne**

Vare.Nr
A31029A
Anodized Satin

Vare.Nr
A31029AS
Sort



Vare.Nr
A30015WRS
Skjøtepinne

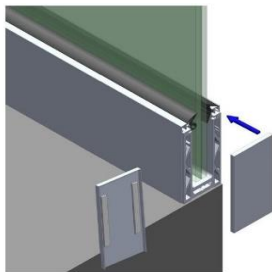

Vare.Nr:
A36029A
Endelukk
Anodized Satin


Vare.Nr:
A36029AS
Endelukk



Vare.Nr:
T011300
Verktøy Kiler/




Vare.Nr:
7272V02
Kileverktøy



Vare.Nr:
7272V01
Bitz justering glass



PR7271
Håndrekke firkant



Vare.Nr: PR9183
Håndrekke rund LED



Vare.Nr: PR6539
Håndrekke rund



Vare.Nr: PR6540
Håndrekke mini



Vare.Nr: PR6728
Håndrekke minimalistisk

Innfeste betong



Vare.Nr: 02991030005
Skrue for innslagsanker A4




Vare.Nr: 090404010961
Innslagsanker A4


Innfeste trevirke



Vare.Nr: S10100
Treskrue A4

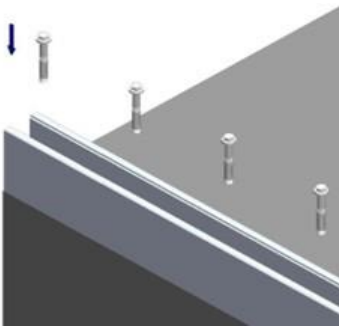


Monter skinne mot underlaget med festemateriel tilpasset

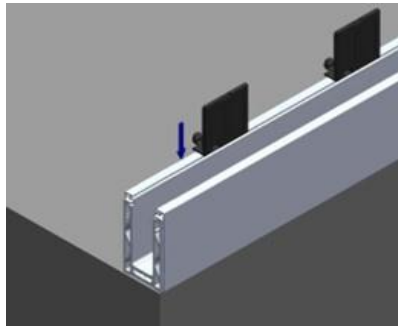

Sett inn L-glassholdere i skinnen. De skal vende ut med vegg mot ytterkant




Trykk på plass den ytterste pakningen

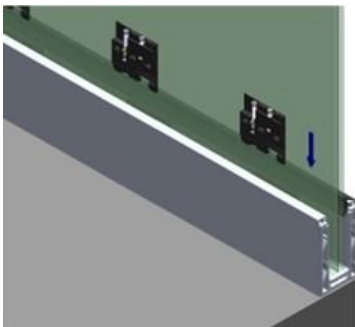


Sett i glassene og kil de fast med kilene. Du bør vente med å trykke kilene hardt på plass til du er ferdig med å


Det må være ett mellomrom mellom glassene på 0,8 - 1,2cm. Glassene jobber i sola og må få rom for å kunne gjøre det. Monteres glassene for tett vil de kunne ødelegges om de ikkje får jobbe fritt.
Når du nå har fått på plass alle glass og fordelt glassene slik du

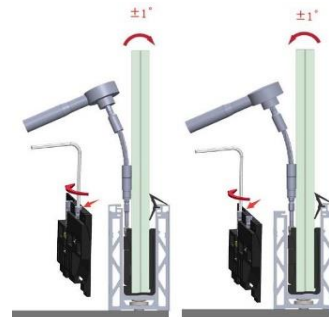

Du kan nå justere glassene i lodd om det er nødvendig.

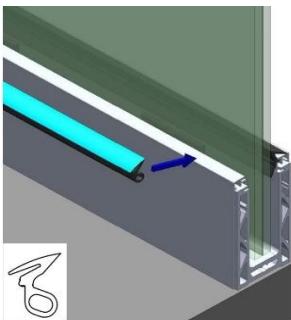

Den indre pakningen presses nå på plass

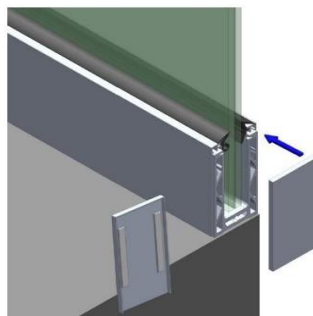



Endelokk kan nå monteres



Vi har også lagerført 90 grader hjørnen



Skjøtepinner for å skjøte profilen, brukes også ved hjørner



FDV

Forvaltning - Drift og Vedlikehold

Elegant 7272 FDV

Profilen er produsert i aluminium og trenger ingen vedlikehold uten normal rengjøring. Bruk rengjøringsmidler egnet for aluminium og som ikke lager riper.

Det er levert med 88.4 herdet og laminert glass. Glasset trenger ingen vedlikehold foruten normal rengjøring. Bruk rengjøringsmidler egnet for glass, og som ikke kan rive eller skade glasset.

Oppdages det skader eller deformering av profiler eller glass bør dette undersøkes. Det er god rutine og sjekke dette med jevne intervaller.

Fasadeglass har ingen ansvar for underlaget som rekkverket monteres til. Dette ansvaret ligger på montør av rekkverket.

Miljøpåvirkning

Komponentene i rekkverket regnes som fornybare ressurser

Komponentene i rekkverket inneholder ingen stoffer som regnes som negativt for miljøet

HMS

Rekkverket inneholder ingen kjente kjente stoffer som inneholder fare for helse, eller har stoffer som er allergifremkallende.

Avfallshåndtering

Type. Blandet materiale, gjenvinning

Kode 1451-10000-0600-0301-aluminium

Kode 1399-1000-0600-0301-glass

Profiler

Aluminium elkosert, natur eller i RAL farge

Glass

Herdet og laminert glass 88.4

